


Pressa oleodinamica  
per aggiustaggi  
raddrizzature e montaggi

# pss.nc



PRESSE OLEODINAMICHE

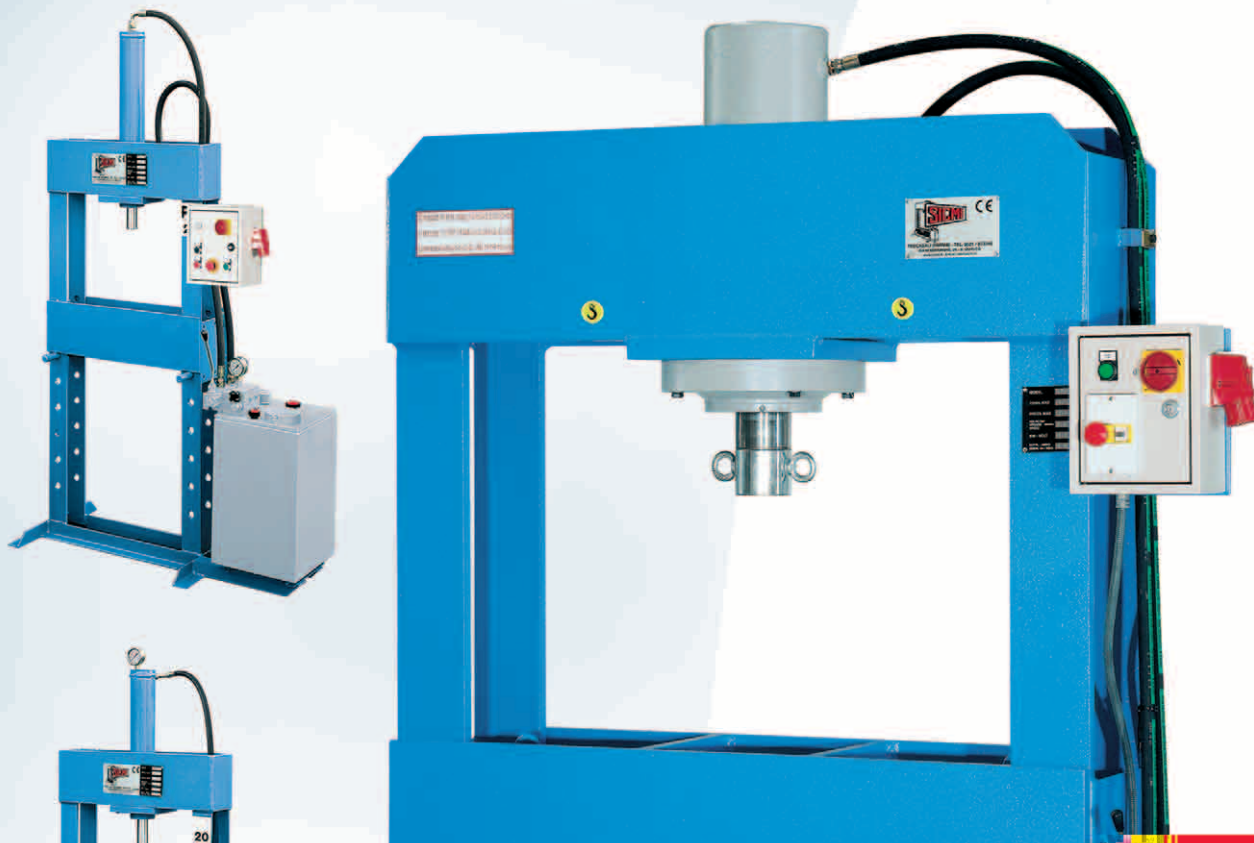

**Caratteristiche:** centralina e p  
con due velocità, sollevamento  
catena, corsa cilindro 350 mm

**Utilizzo:** montaggio

zwei Geschwindigkeiten, Hebe-  
Anhebung, zwei Geschwindigkeiten,  
Zylinderhub 350 mm.

**Anwendung:**

Strecken und Justagen.

**Steuerung:** HEBEL und  
MIKROSCHALTER koordiniert,  
entsprechend den CE-Normen

**Zubehör:** Arbeits-Untertisch,  
V-förmige Prismen,  
HALBAUTOMATIK mit HEBEL und  
MIKROSCHALTER koordiniert  
mikrons des auf/ab haltes.

centralita y p  
con dos velocidades, elevación bancada  
por cadena, recorrido cilindro 350  
mm.

**Uso:** montaje, rectificaciones y  
ajustes.

**Mandos:** PALANCA y PULSADOR  
simultaneos, conforme normas CE

**Accesorios:** mesa de apoyo  
piezas, prismas en V, SEMIAUTO-  
MATICA con Palanca y PULSADOR  
simultaneos y micros de parada  
subida/bajada.