
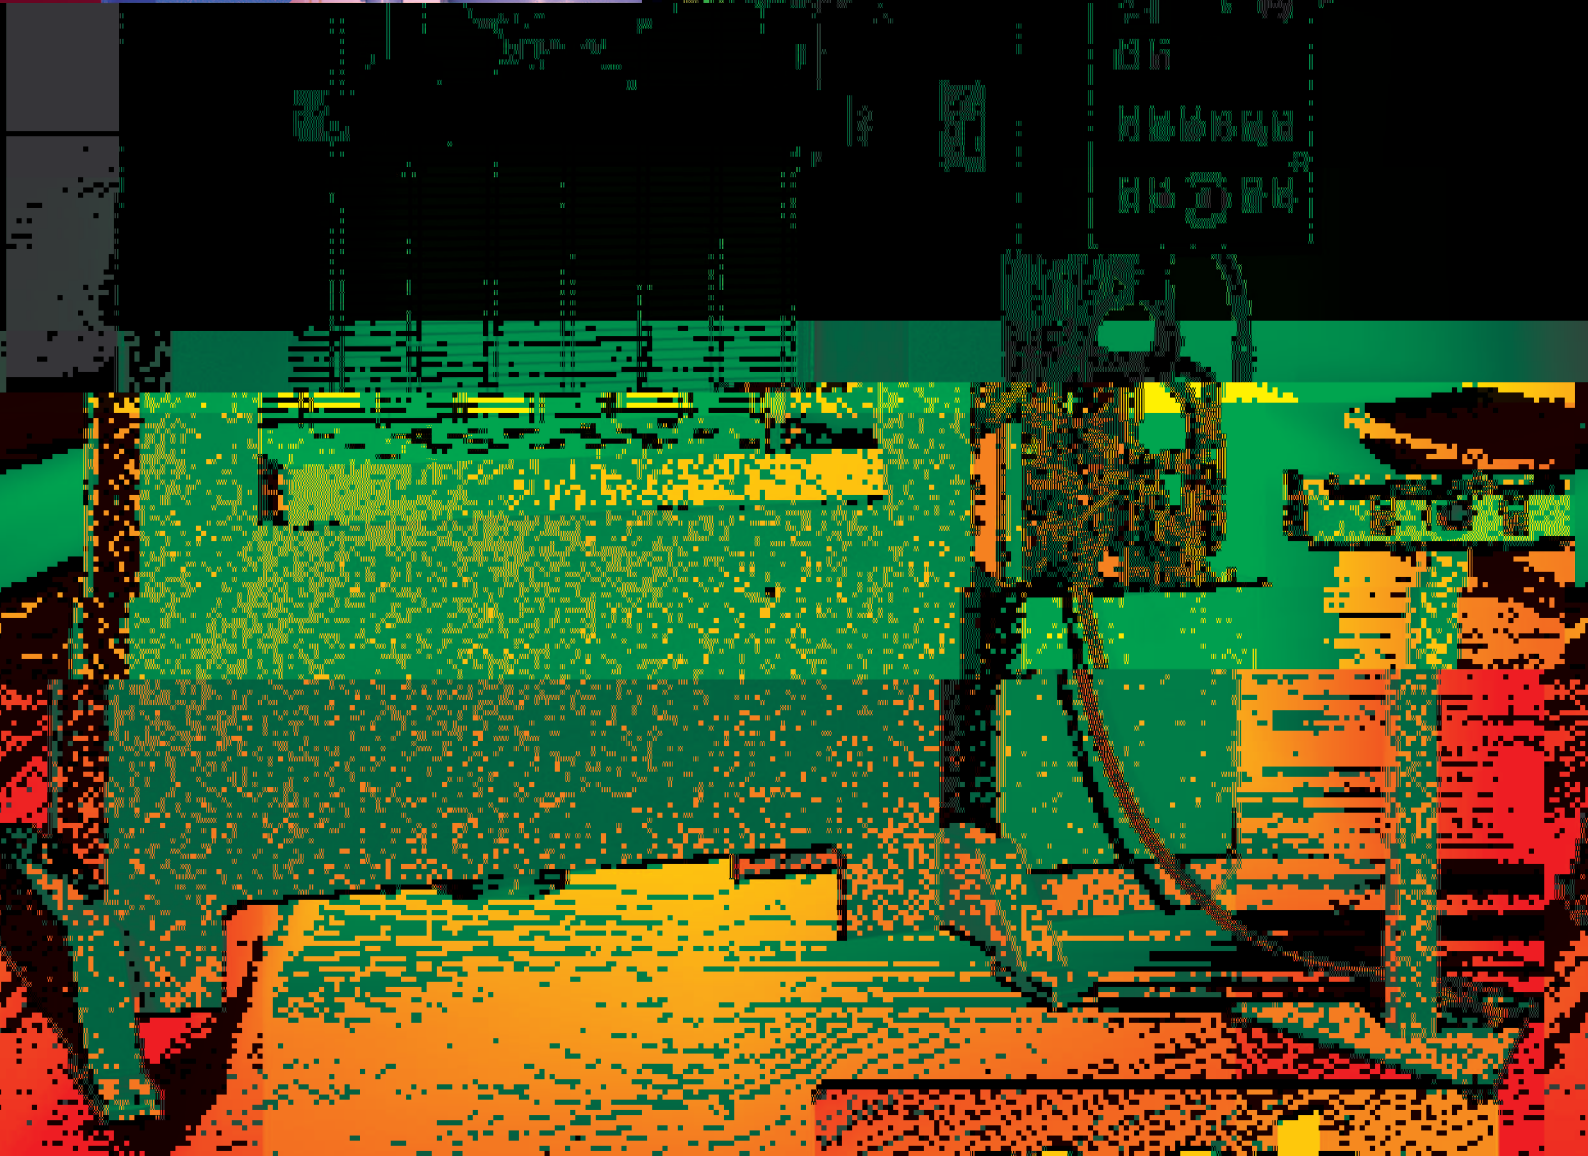


SICMI

PRESE OLEODINAMICHE

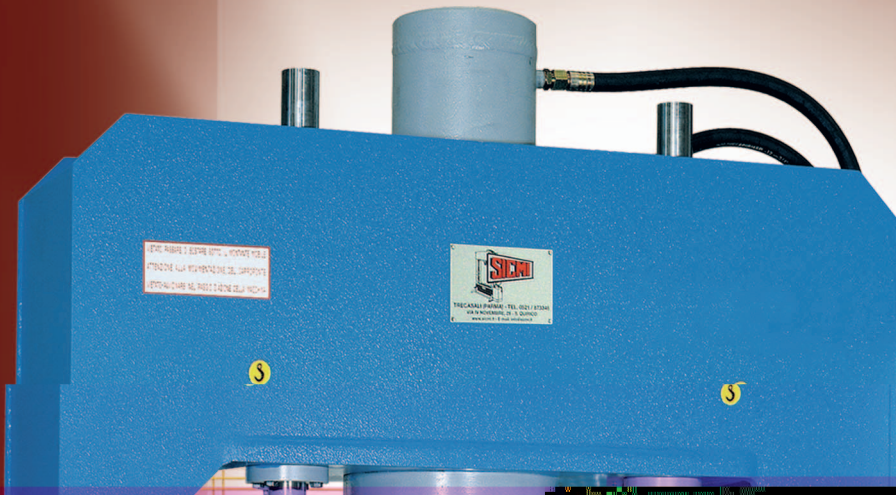

Pressa idraulica a pistone

- Pressa P1000
- Pressa P1500
- Pressa P2000
- Pressa P3000

pst



Pressa oleodinamica PST

Caratteristiche: Telaio monolitico, piano superiore mobile con 2 o 4 guide, piani con scanalature a "T", rete di protezione posteriore.

Utilizzo: stampaggi, piegature e montaggi.

Comandi: **SEMICICLO bimanuale** con LEVA E PULSANTE, microns di arresto discesa / salita.

CICLO a DOPPI PULSANTI con sincronismo, microns di arresto discesa / salita, risalita automatica, PLC SIEMENS, gruppo elettrovalvole REXROTH.

Accessori: premilamiera, scambiatore di calore, pressostati, lettura digitale per quote e tempi, contapezzi.

Hydraulic press PST

Features: monolithic frame, upper movable table with 2 or 4 lateral slides, tables with "T" grooves, protection grate on the back.

Use: pressworks, bending and assembling works.

Controls: **SEMI-AUTOMATIC two hands control** by LEVER AND PUSHBUTTON, microns for up/downstroke stop.

AUTOMATIC two hands control by DOUBLE PUSHBUTTONS with synchronism, microns for up/downstroke stop, automatic table return, SIEMENS PLC, REXROTH electrovalve group.

Optionals: blank holder, heat exchanger, pressure switch, digital reading for dimensions and time, piece counter.

Hydraulische Presse PST

Eigenschaften: Einheitlicher Rahmen, obere Fläche beweglich mit 2 oder 4 Führungen, Tisch mit T-nuten, hinteres Schutzdrahtnetz.

Anwendung: Formpressen, Biegen und Montagen.

Steuerung: **HALBAUTOMATIK Zwei-Hand Bedienung** mit HANDHEBEL und MIKROSCHALTER, mikrons des auf/ab Haltes.

AUTOMATIK 2-Hand Bedienung mit DOPPELTASTEN und Synchronismus, Mikrons des auf/ab Haltes, automatisches Anheben, SIEMENS PLC, Elektroventile Gruppe REXROTH.

Zubehör: Gestell, Ölkühler, Druckwächter, digitale Ermittlung Quoten und Zeiten, Stückzähler.

Presse hydraulique PST

Caractéristiques: structure monolithique, table supérieure avec 2 ou 4 guides laterales, tables avec rainures en "T", grillage de protection à l'arrière.

Utilisation: emboutissage, pliage et assemblage.

Commandes: **SEMI-AUTOMATIQUE Commande bimanuelle** par LEVIER et BOUTON, microns de butée montée / descente.

AUTOMATIQUE Commande bimanuelle par DOUBLES BOUTONS en synchronisme, microns de butée montée/descente, remontée de la table automatique, PLC SIEMENS, groupe electrovannes REXROTH.

Accessoires: serre-tôle, échangeur de chaleur, pressostat, lecture digitale de cotes et temps, compteur de pièces.

Prensa hidráulica PST

Características: Bastidor monobloc, bancada superior móvil con 2 o 4 guías, planos con ranuras en "T", red de protección detrás.

Uso: estampados, plegados y montajes.



Mandos: **SEMI-AUTOMÁTICA Mandos a dos manos** con Palanca y pulsador, micro de parada subida/bajada.

AUTOMÁTICA Mandos a dos manos con DOBLES PULSADORES sincronizados, micro de parada subida/bajada, subida automática, PLC SIEMENS, Grupo electroválvulas REXROTH.

Accesorios: prensa-chapa, intercambiador de calor, presóstato, lectura digital para medidas y tiempos, contador de piezas.

SEMICICLO

- Semiautomatic
- Semiautomatique
- Halbautomatik
- Semiautomática

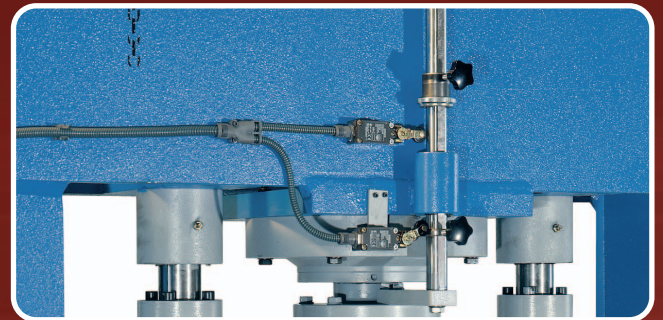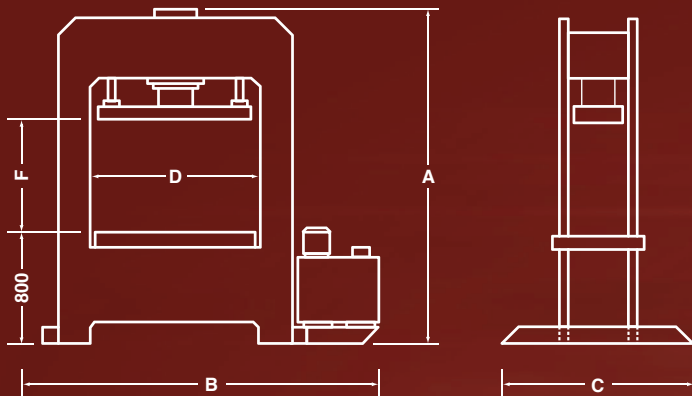

MICRONS DI ARRESTO
microns for up/downstroke stop • microns de butée montée/descente
Mikrons des auf/ab Haltes • micro de parada subida/bajada

MODELLO Model Modele Model Modelo	TONN.	A	B	C	D	TAVOLA DI LAVORO dimensions de la table working table size arbeits-tisch mesa de trabajo	TAVOLA MOBILE SUPERIORE dimensions de la table mobile supérieure upper movable platen size beweglicher tisch mesa mobil	F	CORSA stroke course hub recorrido	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec approaching speed vitesse approche annäherungs- geschwindigkeit velocidad aproximación		VELOCITÀ LAVORO mm/sec work speed vitesse travail arbeits- geschwindigkeit velocidad trabajo		KW		PESO kg weight poids gewicht peso
										S	A	S	A	S	A	
PST 40	40	2200	1600	700	900	700 x 500	700 x 350	500	500	29	26	4	9	1,5	4	1050
PST 70	70	2250	1850	1040	900	700 x 500	700 x 350	500	500	20	25	2	5	1,5	4	1450
PST 100	100	2260	2080	1050	1050	800 x 600	700 x 350	500	500	26	26	4	4	4	4	2300
PST 150	150	2500	2350	1500	1250	1200 x 700	1000 x 400	500	500	22	22	3	3	4	4	4900
PST 200	200	2500	2350	1600	1250	1200 x 700	1000 x 500	500	500	20	20	2	2	5,5	5,5	5800
PST 300	300	2650	2500	1650	1500	1400 x 1000	1100 x 800	500	500	/	22	/	2	/	7,5	7200
PST 400	400	2800	2500	1700	1500	1400 x 1000	1200 x 900	500	500	/	20	/	2	/	7,5	8500

S SEMICICLO • HALBAUTOMATIC • SEMI-AUTOMATIC • SEMIAUTOMATIQUE • SEMIAUTOMÁTICA
A CICLO • AUTOMATIC • AUTOMATIQUE • AUTOMÁTICA



La Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto



SICMI S.R.L. - 43010 S. QUIRICO DI TRECASALI (PARMA) ITALY
VIA IV NOVEMBRE, 33 - TEL. 0521 873346/44 - FAX 0521 872952/872669
www.sicmi.it ~ E-mail: info@sicmi.it